


C/28/66

C/28/66

prospekt 66

TECHNICZNO - INFORMACYJNY

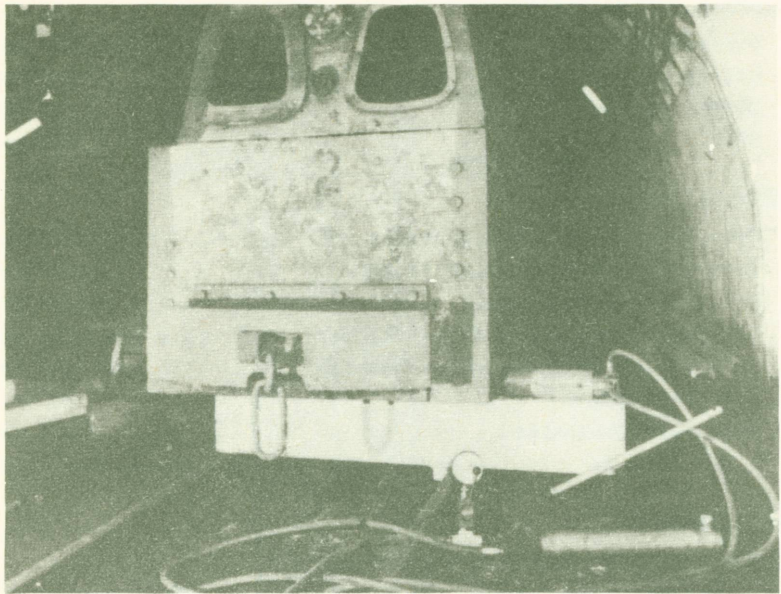

WKOLEJNICA DO CIĘŻKICH WOZÓW
I LOKOMOTYW KOPALNIANYCH

KWW-1



ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU MASZYN GÓRNICZYCH POLMAG
 CENTRALNY OŚRODEK PROJEKTOWO-
 -KONSTRUKCYJNY MASZYN GÓRNICZYCH
 KOMAG - GLIWICE 1978

BLW 20-101447/2
12-10

D 6-178

5169493

BIBLIOTEKA GŁÓWNA AGH



1000270641

DANE TECHNICZNE

Siłownik hydrauliczny

Ciśnienie zasilania	30 MPa /300 bar/
Udźwig osiowy	150 kN
Udźwig boczny	100 kN
Skok	250 mm

Pompa ręczna

Wydajność skokowa dużego tłoka	0,0098 dm ³
Wydajność skokowa małego tłoka	0,003 dm ³
Wydajność skokowa pompy	0,0256 dm ³
Ciśnienie przy pracy dużym tłokiem	13,6 MPa /136 bar/
Ciśnienie przy pracy małym tłokiem	30 MPa /300 bar/
Siła na dźwigni	250 N
Pojemność zbiornika	3,5 dm ³
Ciecz robocza	- hydrol 20P lub emulsja olejowo-wodna

Belki stalowe

Belki stalowe dzielone w kształcie skrzyni o wymiarach	90x260x2000 mm
--	----------------


Belka drewniana

Belka wykonana z drewna dębowego o wymiarach	120x220x800 mm
--	----------------

Przewody giętkie

Przewody wysokociśnieniowe o średnicy nominalnej	∅ 10 mm
--	---------

1-81.1

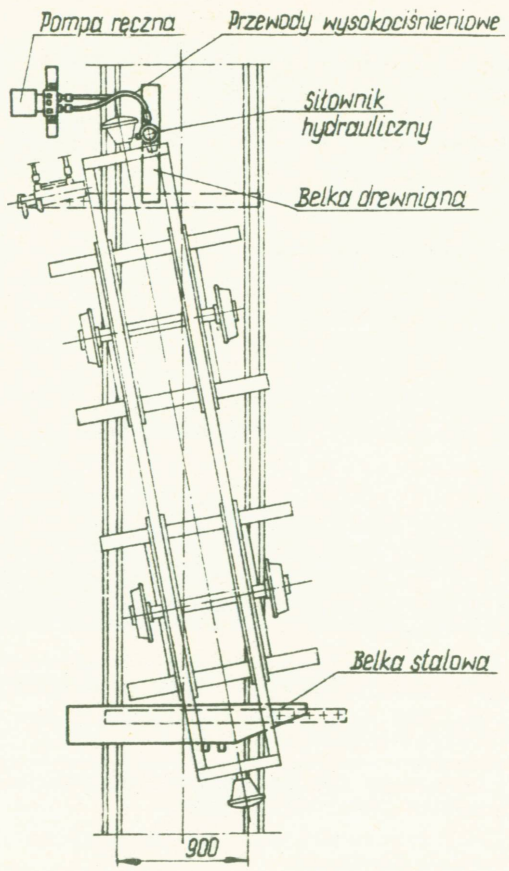

ZASTOSOWANIE

Wkolejnica KWW-1 do ciężkich wozów i lokomotyw kopalnianych przeznaczona jest do bezpiecznego prowadzenia prac przy wkolejaniu wykolejonych wozów i lokomotyw. Eliminuje ona ciężką pracę fizyczną, skraca czas wkolejania i podnosi komfort pracy.

Urządzenie to umieszczone jest na każdej lokomotywie, stanowiąc jej dodatkowe wyposażenie.

W skład urządzenia wchodzi:

- siłownik hydrauliczny,
- pompa ręczna,
- dwie belki stalowe dzielone,
- belka drewniana,
- dwa przewody wysokociśnieniowe.

PRODUCENT	TAGOR - TARNOGÓRSKA FABRYKA URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH ul. PPR 4-8, 42-600 Tarnowskie Góry tel.: 85-22-61÷64
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	CENTRALNY OŚRODEK PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNY MASZYN GÓRNICZYCH KOMAG ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice tel.: 31-08-41

Opracowanie: J.Rzytcki

Redaktor techniczny: J.Domanowska



BIBLIOTEKA GŁÓWNA AGH



1000270641